

MIXER

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE
A SFERE

SCIOGLITORI

POMPE

TUBAZIONI TECNOLOGICHE

TANK

TEMPERATRICI

DOSATRICI

IMPIANTI DI MODELLAGGIO

LINEA GOCCE

RICOPRITRICI

DECORATORI

TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO

ALLINEATORI ALIMENTATORI PER INCARTATRICI

DEPOSITORI

CUOCITORI



allineatore alimentatore ID.PACK.600

Dopo anni di esperienza acquisita nel settore della produzione di cioccolato e similari, abbiamo cercato di completare la nostra gamma di prodotti, andando a realizzare alcune applicazioni nel campo del packaging.

Da questa volontà, nasce la linea di alimentazione ID-PACK 600.

L'allineatore automatico, posizionato all'uscita degli impianti di modellaggio, riceve i prodotti, li allinea e li trasferisce sulle incartatrici.

Questa linea, in particolare, è dotata di una barriera di allineamento prodotto, di due stazioni di alimentazione incartatrici e di un magazzino per stoccare il prodotto in caso di fermo macchina.

Il prodotto immagazzinato sarà reintrodotta nel ciclo automatico e quindi inviato alle incartatrici durante la fase di lavoro ordinario della linea.


Tutte le operazioni sono gestite da un PLC che controlla ogni passaggio e permette l'impiego di un solo operatore per la vigilanza e l'eventuale eliminazione del prodotto rotto o mal modellato.

Velocità: da 3 metri a 10 metri / minuto

Potenza installata: kw 6

Dimensioni min. e mass.: mm 400/1000 x 8000/30000 x 920 altezza



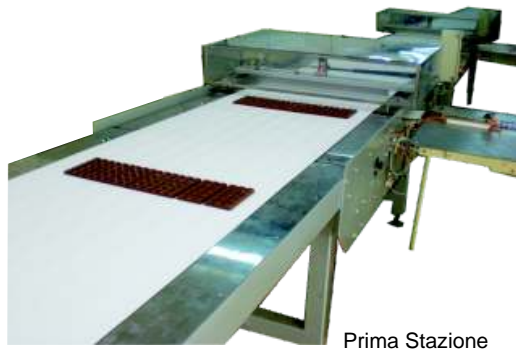

Prima Stazione



Allineatore



ALIGNER FEEDER ID.PACK.600

After many years of experience reached in the field of chocolate and surrogate we have tried to complete our products range, realising some applications in the packaging sector. That's the reason why ID-PACK 600 feeding line is born.

Automatic aligner, placed at the exit of moulding installations, receives products, lines up and moves them onto wrappers.

This line, in a particular way, is equipped with product alignment barrier, two stations for wrappers feeding and store to stock product in case of machine stop. Stored product will be reintroduced inside automatic cycle and then conveyed to wrappers during phase of line ordinary work. All operations are managed by PLC which checks each step and enables to employ just one operator for watching and if possible, removing broken or badly moulded product.

Speed: from 3 metres to 10 metres / minute

Installed power: kW 6

Dimensions min. and max. : mm 400/1000 x 8000/30000 x 920 height



ALIGNEUR ALIMENTATEUR ID.PACK.600

Après plusieurs années d'expérience dans le secteur des machines pour la production du chocolat et similaires, nous avons cherché de compléter notre gamme des produits, en réalisant quelques applications dans le champ du packaging. Voici la ligne d'alimentation ID.PACK.600. L'aligneur automatique, placé à la sortie des lignes de production (tablettes-brioche-gaufrettes etc.) reçoit les produits, les aligne et les alimente aux enveloppeuses qui ne font requête. La ligne se compose de plusieurs stations d'alimentation, selon la quantité des enveloppeuses qu'on doit servir. Chaque station se compose d'une barrière aligneuse et d'un groupe d'alimentation. Un tapis de stockage a été prévu pour accumuler le produit refusé au cas de panne, qui sera renvoyé aux enveloppeuses. Un Plc gère chaque passage et permet de réduire le personnel préposé à un seul operateur pour la surveillance et pour l'éventuelle élimination des produits défectueux.

Vitesse de travail : de 3 à 12 mètres/minute

Puissance installée : kw 4 chaque station

Dimensions : mm 400/1000 x 8000/30000 x 920 hauteur



VERPACKUNGSSTRASSE ID.PACK.600

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Schokoladenherstellung und ähnlicher Produkte wollten wir unsere Produktpalette auch im Bereich des Packaging erweitern und abrunden. Dies waren die Gründe, die zur Entstehung der Produktlinie ID-PACK 600 führten. Die automatische Verpackungsstraße befindet sich am Ausgang der Formmaschinen, nimmt die Produkte auf, stellt sie in gleichmäßige Reihen und gibt sie in die diversen Verpackungen. Diese Anlage verfügt über eine Sperre beim Produkt-Aufreihen, über zwei Zuführungen zu den Verpackungen und ein Lagermagazin für den Fall, dass die Maschine stockt. In diesem Fall werden die aufbewahrten Produkte - wenn die Maschine wieder ordnungsgemäß läuft - dem Kreislauf neu zugeführt und landen ordnungsgemäß in den Verpackungen. Alle Arbeitsabläufe werden von einem PLC Prozessor gesteuert, der jeden Vorgang und Übergang kontrolliert. Damit ist nur eine Arbeitskraft zur Qualitätsüberwachung der Verpackungsstraße von Nöten.

Geschwindigkeit: 3 m bis 10 m / Minute

Verbrauch: 6 kW

Min. und max. Abmessungen: 400/1000 x 8000/30000 x 920 mm (Höhe)



ALINEADOR ALIMENTADOR ID.PACK.600

Después de años de experiencia adquirida en el sector de la producción de chocolate y similares, hemos tratado de completar nuestra gama de productos realizando algunas aplicaciones en el campo del packaging. Es así que nace la línea de alimentación ID-PACK 600 El alineador automático, ubicado al final de las instalaciones de modelaje, recibe los productos, los alinea y los traslada a la empaquetadora. Esta línea está dotada de una barrera de alineamiento del producto, de dos estaciones de alimentación de empaquetadoras y de un almacén para almacenar el producto en el caso que la maquina no funcione.

El producto almacenado será reintroducido en el ciclo automático, es decir será enviado a las empaquetadoras durante la fase de trabajo ordinario de la línea. Todas las operaciones son administradas desde un PLC que controla cada paso y permite el empleo de un solo operador para la vigilancia y la eventual eliminación del producto roto o mal modelado.

Velocidad: de 3 a 10 metros al minuto

Potencia instalada: 6 kW

dimensiones: mínimas y máximas 400/1000 x 8000/30000 x 920 altitud